현장 실사 보고서

접수번호 : S134168

보험사 : 현대해상화재보험

참 조 : (주)프라임손해사정 이숙영

보험사 접수번호 : 2212519243

현장실사 전문인 : 장인수(010-9281-8727)

귀사의 요청에 의거하여 상기 건에 대한 현장실사를 보험업무 감독업무 시행세칙 제 6-20 조에 의거하여 전문기술인으로써 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

머큐리알엔에스(주)

1. 출동보고 내용

출동 위치	울산 북구 명촌로 91 (명촌동, 평창리비에르2차아파트) 202동 1202호		
지도정보	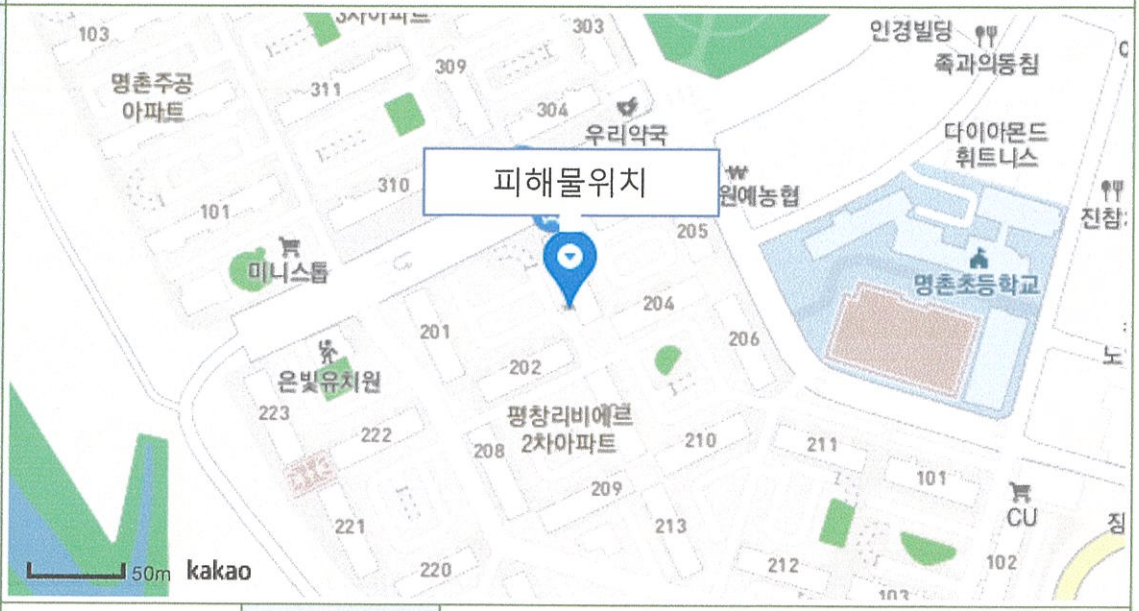		
원인자 구분	피해세대	준공일자	2003년 5월
피해물 상황	동반 출장	□ 동반 ■ 단독 — 담당자	
	피해 원인	[피해세대] 상층부 누수로 인해 오염	
	피해 면적	■ 실측보고서 참조 □ 기타 서술	
	영업 손실	■ 미발생 □ 발생 □ 모름	
	기타 비용	■ 미발생 □ 발생 □ 모름	
	타업체 견적	■ 없음 □ 있음	
	기타 사항	1. 누수발생 시점 : 2022.11.24 2. 누수원인 지점 : 피보험자 거실 욕실 3. 피해 지점 : 피해세대 거실 천장 4. 건속성 : 현대 상담 (프라임2) 5. 피해물 상황 - 거실 천장 석고보드, 천장도배지, 벽면도배지 오염됨	
복구 계획	복구 면적	■ 실측보고서 참조 □ 기타 서술	
	기타 사항	1. 피해세대는 소유주거주 세대로 확인됨. 2. 예상 작업 내용은 아래와 같음. - 거실 천장 석고보드 교체 - 거실,주방 천장 도배작업 - 거실 벽면 부분도배작업	
복구예정일	2022-12-18	편도거리	77km
출동담당자	장인수	연락처	010-9281-8727
처리유형	직접복원	피해자 승인	
건 속성	현대 상담 (프라임2)		
기타 사항	세대 거실,주방 전체사진촬영이 누락되었습니다. 공사중.완료 사진으로 보충하도록 하겠습니다.		

2. 현장 피해상황 도면

접수번호	134168	고객사	현대해상화재보험	고객사 번호	042)222-2222
장소	울산 북구 명촌로 91 (명촌동 평창리버에르2차아파트)			업체명	다온건축

출처: 네이버부동산그래픽이미지

원인지점 오염지역

*상기 도면은 당사의 DREMS 시스템을 통해 재확인 가능합니다.

3. 현장 피해/복구 면적 산출표

접수번호	S134168	고객사	현대해상화재보험	고객사 번호	2212519243
장소	울산 북구 명촌로 91 (명촌동, 평창리비에르2차아파트)			작성일자	

Unit : ㎡

구분		공사내용	공사분류	피해면적			복구면적			비고
				면적	가로	세로	면적	가로	세로	
주방	천정	도배	합판석고_실크	0.0	0.0	0.0	11.4	3.8	3.0	
거실	천정	도배	합판석고_실크	2.0	2.0	1.0	29.1	4.7	6.2	
	천정	석고	1겹	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	
	벽면	도배	합판석고_실크	2.0	2.0	1.0	14.4	6.0	2.4	

현장 실측 정보 SUMMARY

공사내용	피해면적		복구면적
도배	천정	2.0	40.5
	벽면	2.0	14.4
석고	천정	2.0	2.0

4. 예상 복구비 산출

인건비 : 정부노임단가 2023년 01월 12일 공표
자재비 : 한국물가협회 2022년 06월 02일 발행

견 적 서 (1차 견적서)

견적일자	2022-12-17	공급자	사업자번호	878-79-00224		
공사명	울산 북구 명촌로 91 (명촌동, 평창리비에르 2차아파트) 202동 1202호		상호	다온건축	대표자	장인수
제출처	현대해상화재보험		소재지	부산 부산진구 개금본동로9번길 4 (개금동)		
본사접수번호	134168		업태	건설업	업종	실내인테리어

【 작업내용 】

청구구분	청구항목	청구내용	단가	수량	규격	금액	비고
◈ 철거공사							
노무비	도배공사	보통인부	148,510	0.74	인	109,897	일반:14.4㎡,천장:40.5m
노무비	석고보드	보통인부	148,510	0	인	0	일반:0.0㎡,천장:2.0㎡
◈ 수장공사							
노무비	도배공사	도배공	192,426	1.998	인	384,467	일반:14.4㎡,천장:40.5m
노무비	도배공사	보통인부	148,510	0.444	인	65,938	일반:14.4㎡,천장:40.5m
노무비	석고보드	내장공	217,517	0.7	인	152,262	일반:0.0㎡,천장:2.0㎡
노무비	석고보드	보통인부	148,510	0.5	인	74,255	일반:0.0㎡,천장:2.0㎡
자재비	도배지(실크)	DID벽지 106*15.6	2,420	54.9	㎡	132,858	(상)712P
자재비	부직포	108cm*30m	12,000	1	롤	12,000	(상)711P
자재비	일반석고보드	9.5T*900*1800	3,900	1	매	3,900	(상)698P
◈ 기타공사							
노무비	보양 및 집기이동	보통인부	148,510	1	인	148,510	
자재비	현장보양	보양재	7,000	2	set	14,000	시장가
◈ 경비							
경비	기타	운반비	30,000	1	회	30,000	
경비	기타	폐기물처리	80,000	1	회	80,000	
소계						1,208,087	
일반관리비(6%)			72,485	1		72,485	
이윤(15%)			167,672	1		167,672	
공과잡비(0%)							
단수정리						8,244	
총 계			1,440,000	VAT	◉ 유 ○ 무	144,000	
총 합 계							1,584,000
Comment							

※상기 견적은 당사에서 복구했을 때를 가정해서 작성된 것으로 참고로 활용하시기 바랍니다.

MERCURY RECOVERY NETWORK SERVICE.

검색 안되는 자재 - 기타-기타 ex)산업공 (하이그레 pit)

5. 현장 이미지

위치 : 거실
천장 석고보드, 천장도배지, 벽면도배지 오염됨

석고 도배

3 20 => 750P

=> 110

6 50 => 1,16

1,44 => 715

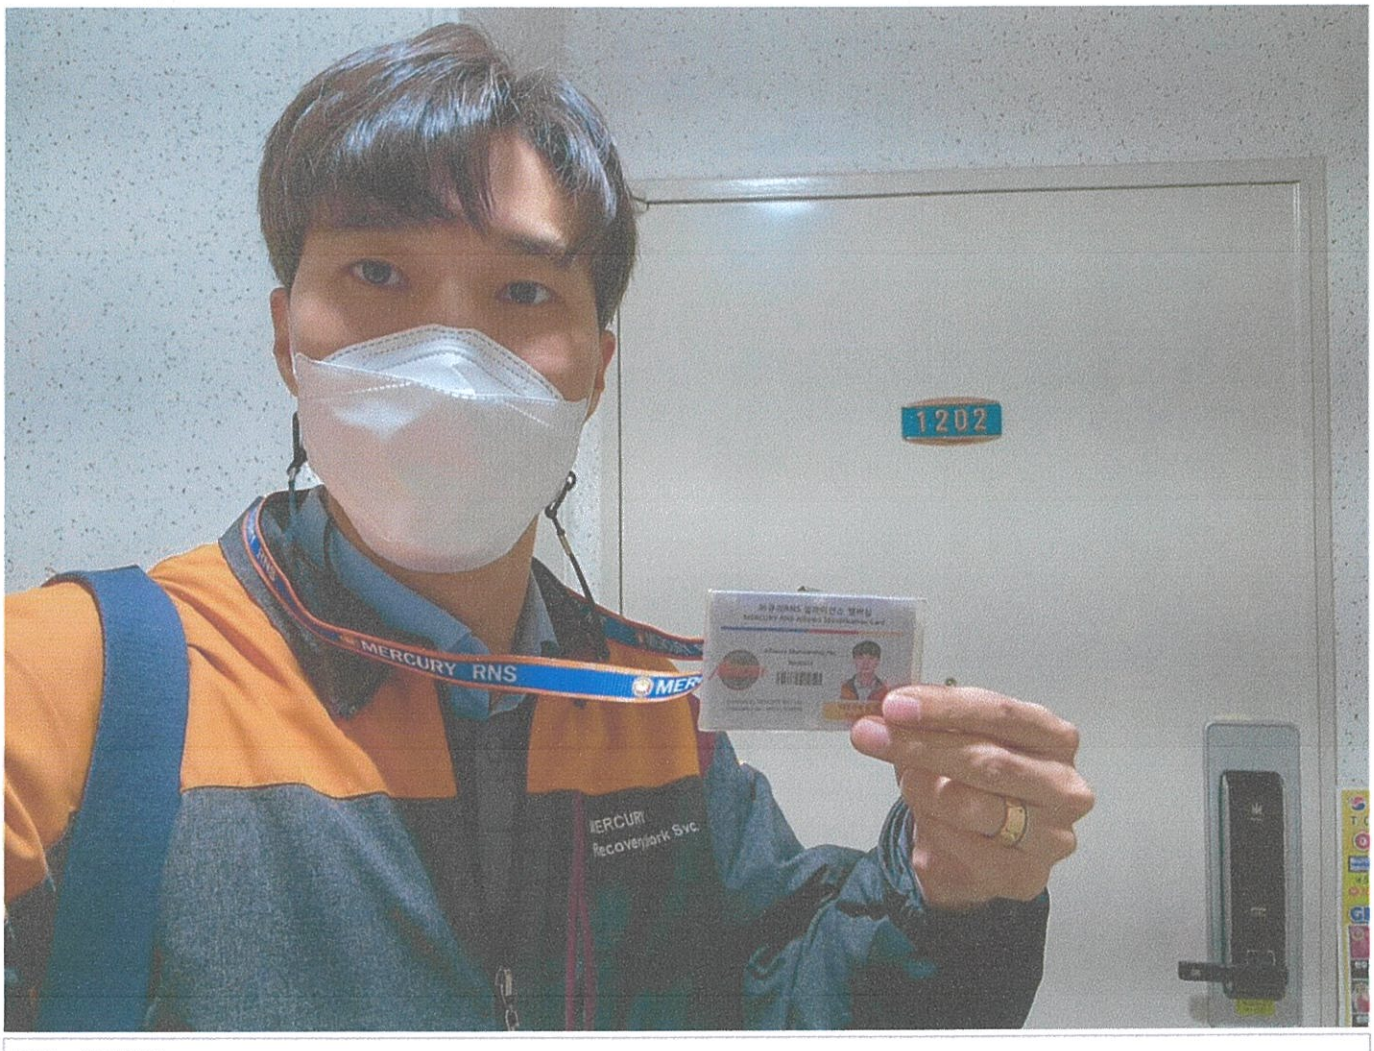

위치 : 세대현관

위치 : 거실
천장 석고보드, 천장도배지, 벽면도배지 오염됨

위치 : 거실
천장 석고보드, 천장도배지, 벽면도배지 오염됨

위치 : 거실
천장 석고보드, 천장도배지, 벽면도배지 오염됨

위치 : 공동현관